



型式名	ケース幅
TWP-HS655AA	1830
TWP-HS855AA	2440
TWP-HS955AA	2745
TWP-HS255AA	3660
TWP-HS255AA3	3660 3尺割

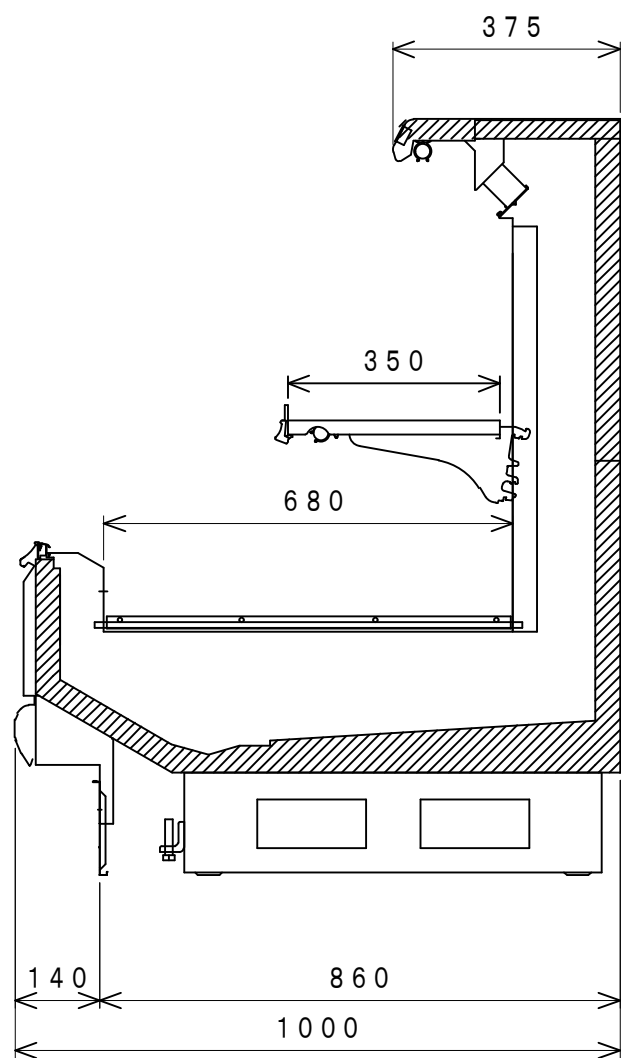

型式名	ケース幅
TVP-HS655AA	1830
TVP-HS855AA	2440
TVP-HS955AA	2745
TVP-HS255AA	3660
TVP-HS255AA3	3660 3尺割

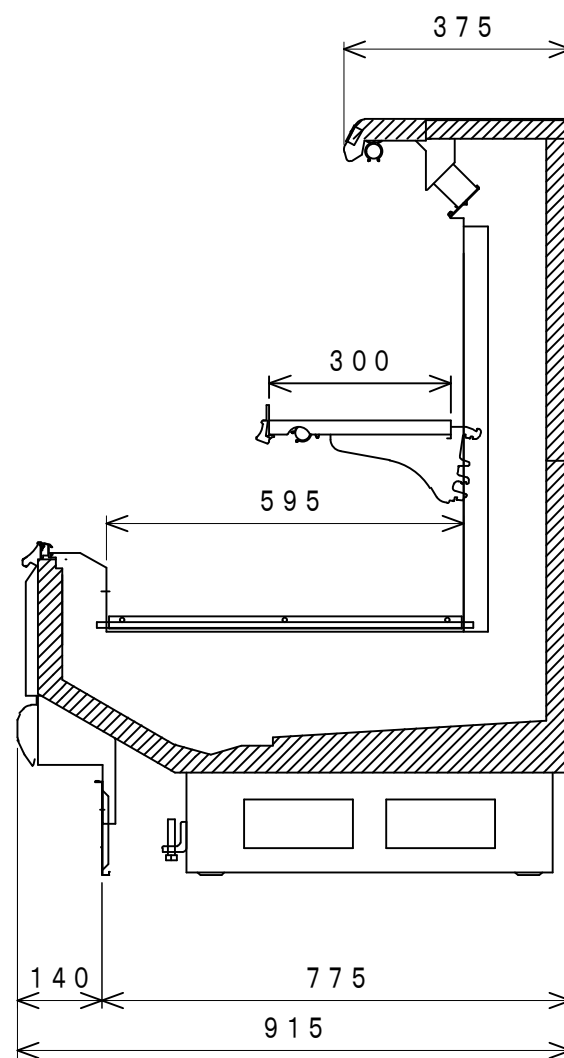

型式名	ケース幅
TRP-HS655AA	1830
TRP-HS855AA	2440
TRP-HS955AA	2745
TRP-HS255AA	3660
TRP-HS255AA3	3660 3尺割

用途	日配、乳製品 / 2~8℃
外装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装 ステンレス
内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装
断熱材	ウレタン注入発泡
電源	単相200V
照明	LED
温度制御	マイコン制御
棚	1段
冷媒	R404A

特寸 コーナー製作可